

TOP

DESIGN

PERFORMANCE

EQUIPMENT

SPECIFICATION

Massa

国産小型レッカー車



日本が創る、レッカーの時代

サイズは小さく、可能性は大きく。



全国に広がる高速道網により、日本の移動は大きく進化しました。しかし、狭い路地や林間道、さらには立体駐車場といった“対応が難しい現場”は今も多く存在しています。そのような厳しい環境でも迅速な救助を可能にするために誕生したのが Massa です。

小さく、賢く、力強く

現場を選ばない、作業を選ばない

サイズを超えた対応力が、小型の常識を超える仕事力

思った以上の小回りに、思った以上の高機能。

どこへでも届く機動力と国産品質の信頼性。

それが新しいスタンダードへ。

価格以上の価値を

従来のレッカー車の費用に比べ、Massa は大幅なコストダウンを日本品質での実現。車輛コストをローコストに図ることでレッカー業界の未来へと1歩。高品質、高性能、高パワーの車輛を、価格面、安全面でも今まで以上な安心と満足する一台へ。

DESIGN

Massa はフレーム、フェンダー、ツールボックスを車両シャーシと溶接せず、組立構造になっているため、各種損傷時に交換が容易で早期修理・交換を可能とし、メンテナンス性にも優れたデザイン。塩害ガードを採用し、サビに強いボディに。



TOP

DESIGN

PERFORMANCE

EQUIPMENT

SPECIFICATION

どこにでも行ける。だから、選ばれる

自動車社会の多様化する環境の中で、車両事故、故障のあらゆる場面を想定した機能を搭載。



PERFORMANCE

高速道路から立体駐車場、狭い路地など幅広い作業環境にも威力を発揮するショートボディー。
全高 1,975mm 全長 4,510mm で幅広い作業環境にも魅力を発揮しています。



運ぶのは 車だけじゃない

信頼、安心、未来、可能性。小型が魅せるフルパフォーマンス。

国産だからずっと寄り添える

見た目やスペック以上に“仕事での信頼性”が強みとなります。Massa の主要装置は全て信頼の日本製。
日本製は細かい部分の作り込みが丁寧で新人でも扱いやすく事故リスクを抑えられる設計がされています。

油圧シリンダー



世界を支える「トヨタ品質」を、その腕に。Massa の骨格を担うのは、1947 年創業の老舗奥野工業製のシリンダー。世界のトップメーカーが全幅の信頼を寄せるその品質は 2024 年の「品質優秀賞」受賞。過酷な負荷がかかる現場でも、揺るぎない安定感を提供します。

奥野工業株式会社


ウインチ



レッカーの命、厳選されたウインチ。1948 年から特殊車両の歴史を刻み続ける矢口製作所。レッカー業界の重鎮たちがこぞって採用する「本物のウインチ」を搭載。現場を知り尽くしたプロが選ぶ最高峰の牽引力と信頼性がここに。

株式会社矢口製作所

油圧バルブ

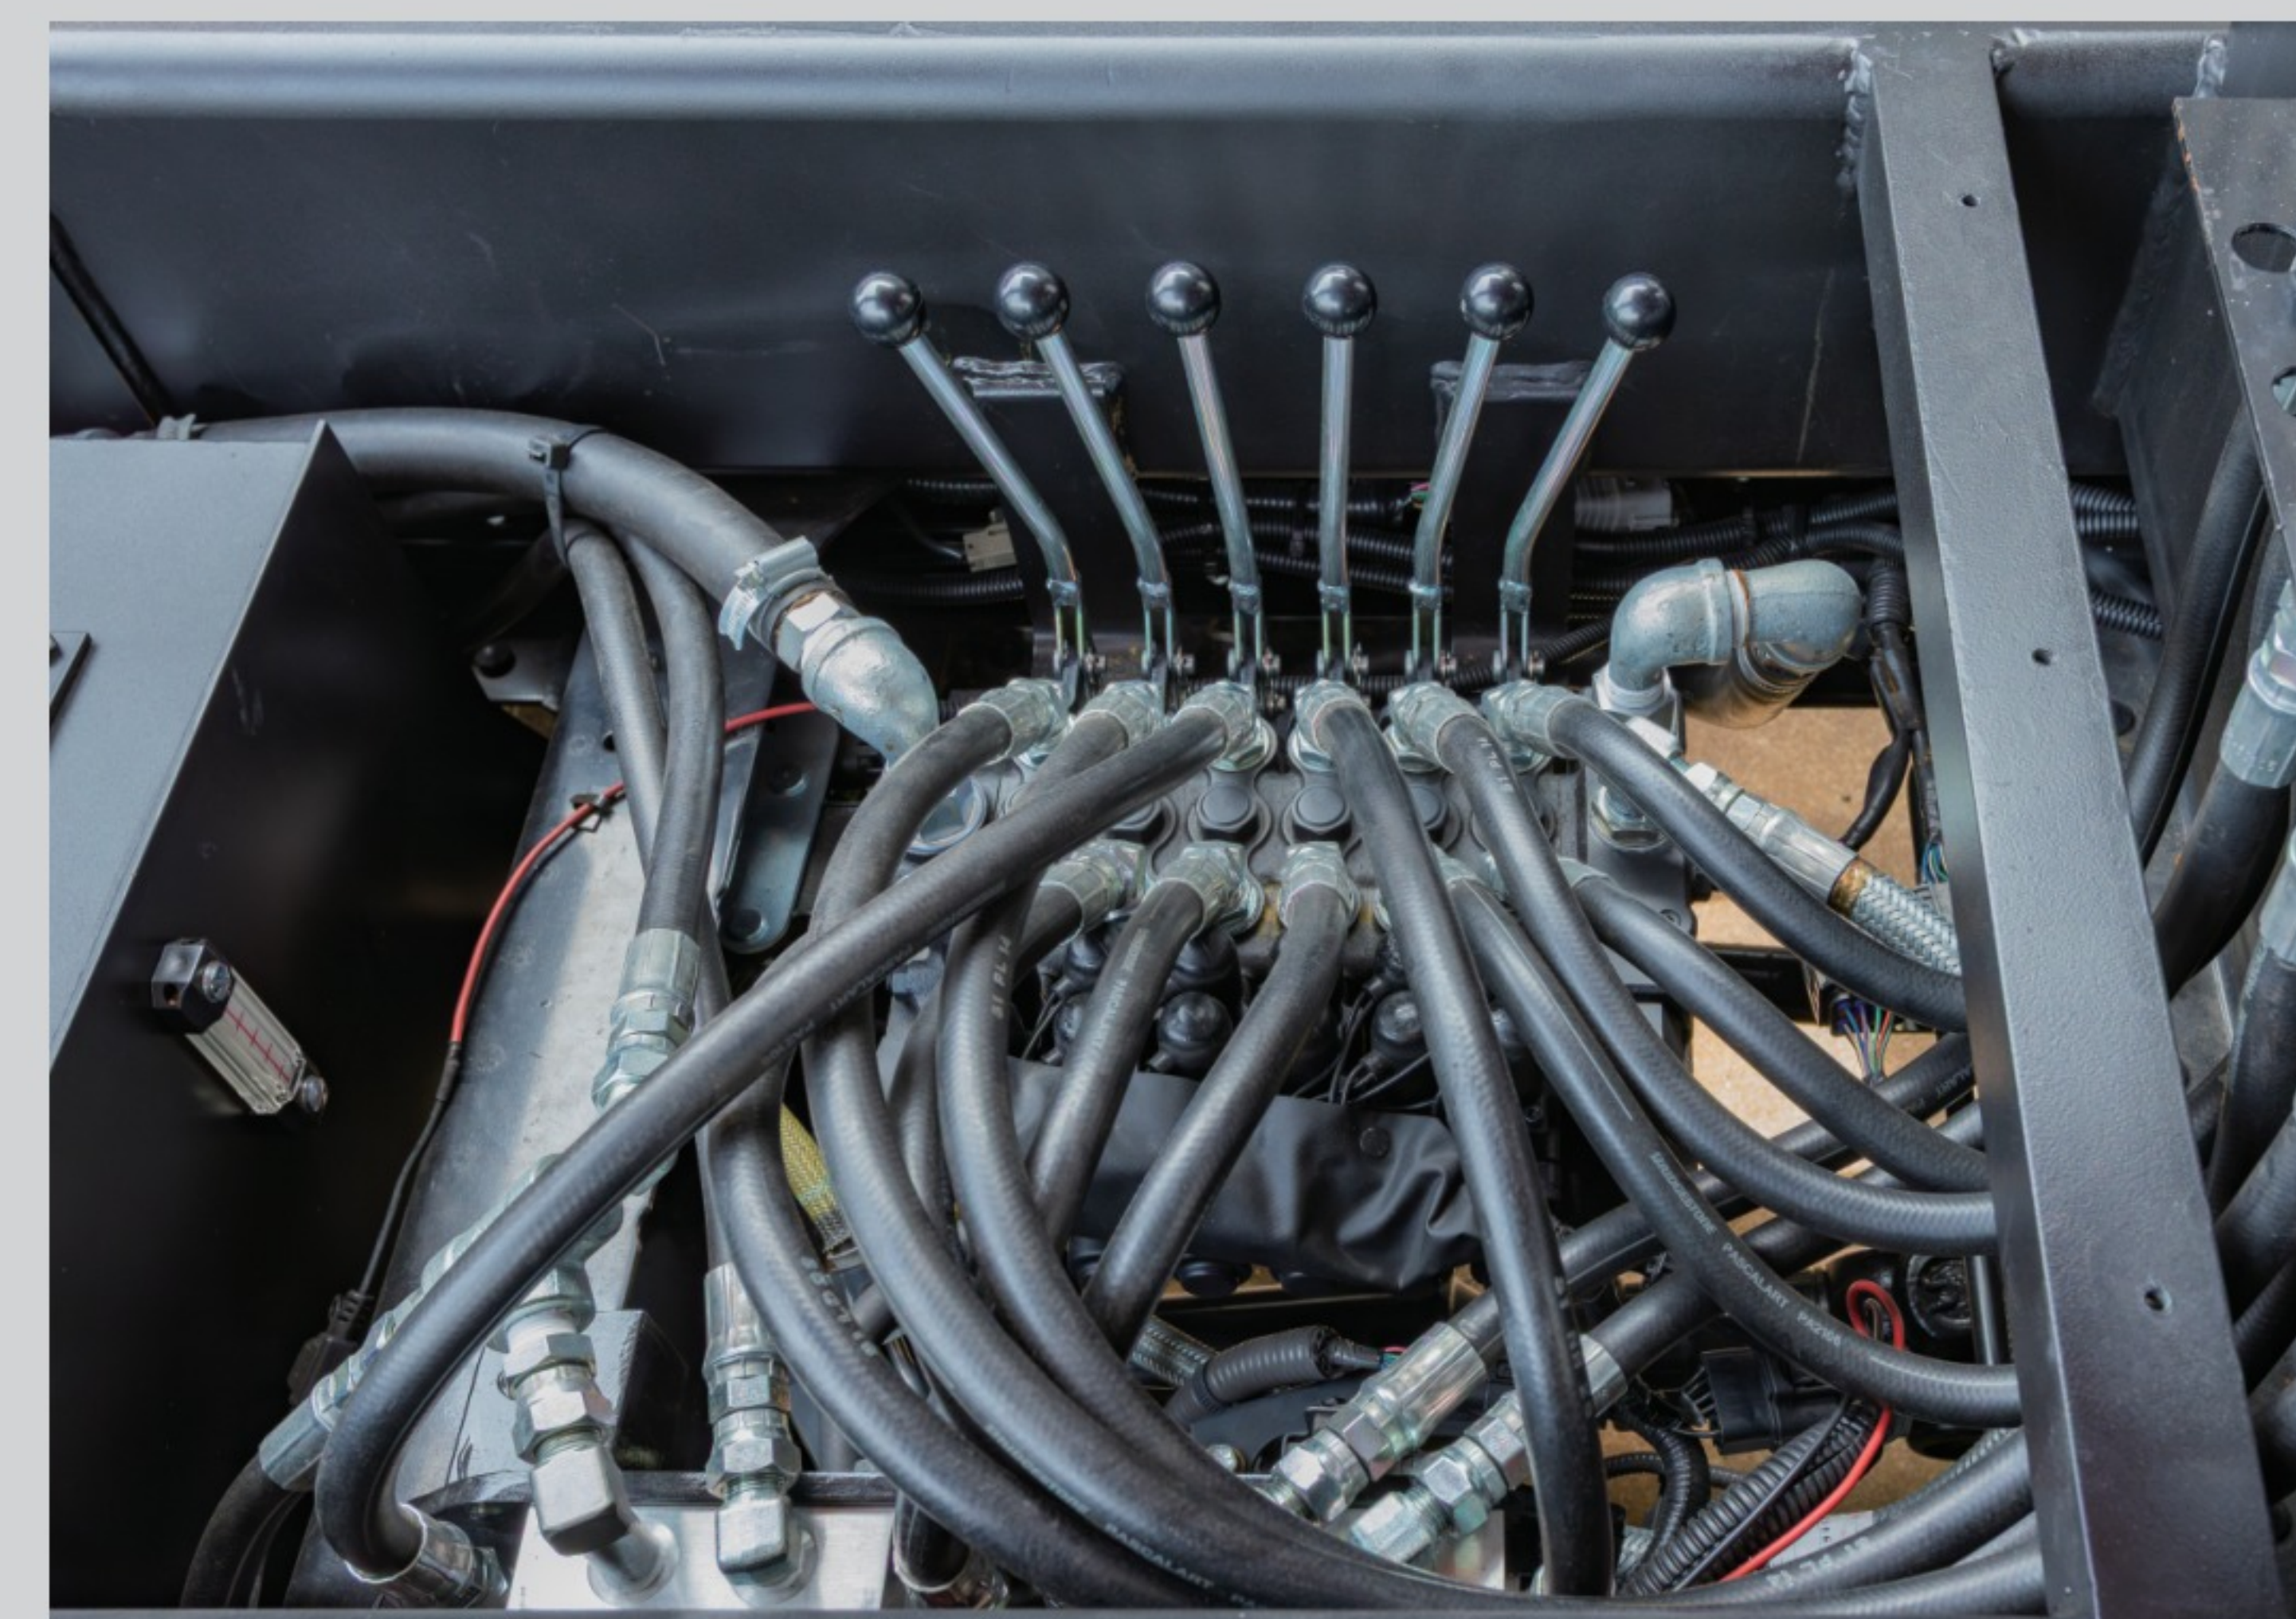

ミリ単位の意志を伝える、航空機クラスの精度。Massa の繊細な動きをコントロールするのは、世界的な精密制御メーカー、コムテスコ。航空機や産業用ロボットの制御で培われた最先端技術を、そのレバーに。圧倒的な操作性と安全性を約束します。

コムテスコ株式会社

EQUIPMENT



□Tバー



□ラジコンバー



□塩害ガード



□カムロックピン



□L&スライドバータイヤ止め



□グリップ



□ハイマウントストップライト



□リリースステップ



□ツールボックス






□Dリング



□LED 作業灯 4 ケ SET



SPECIFICATION TABLE

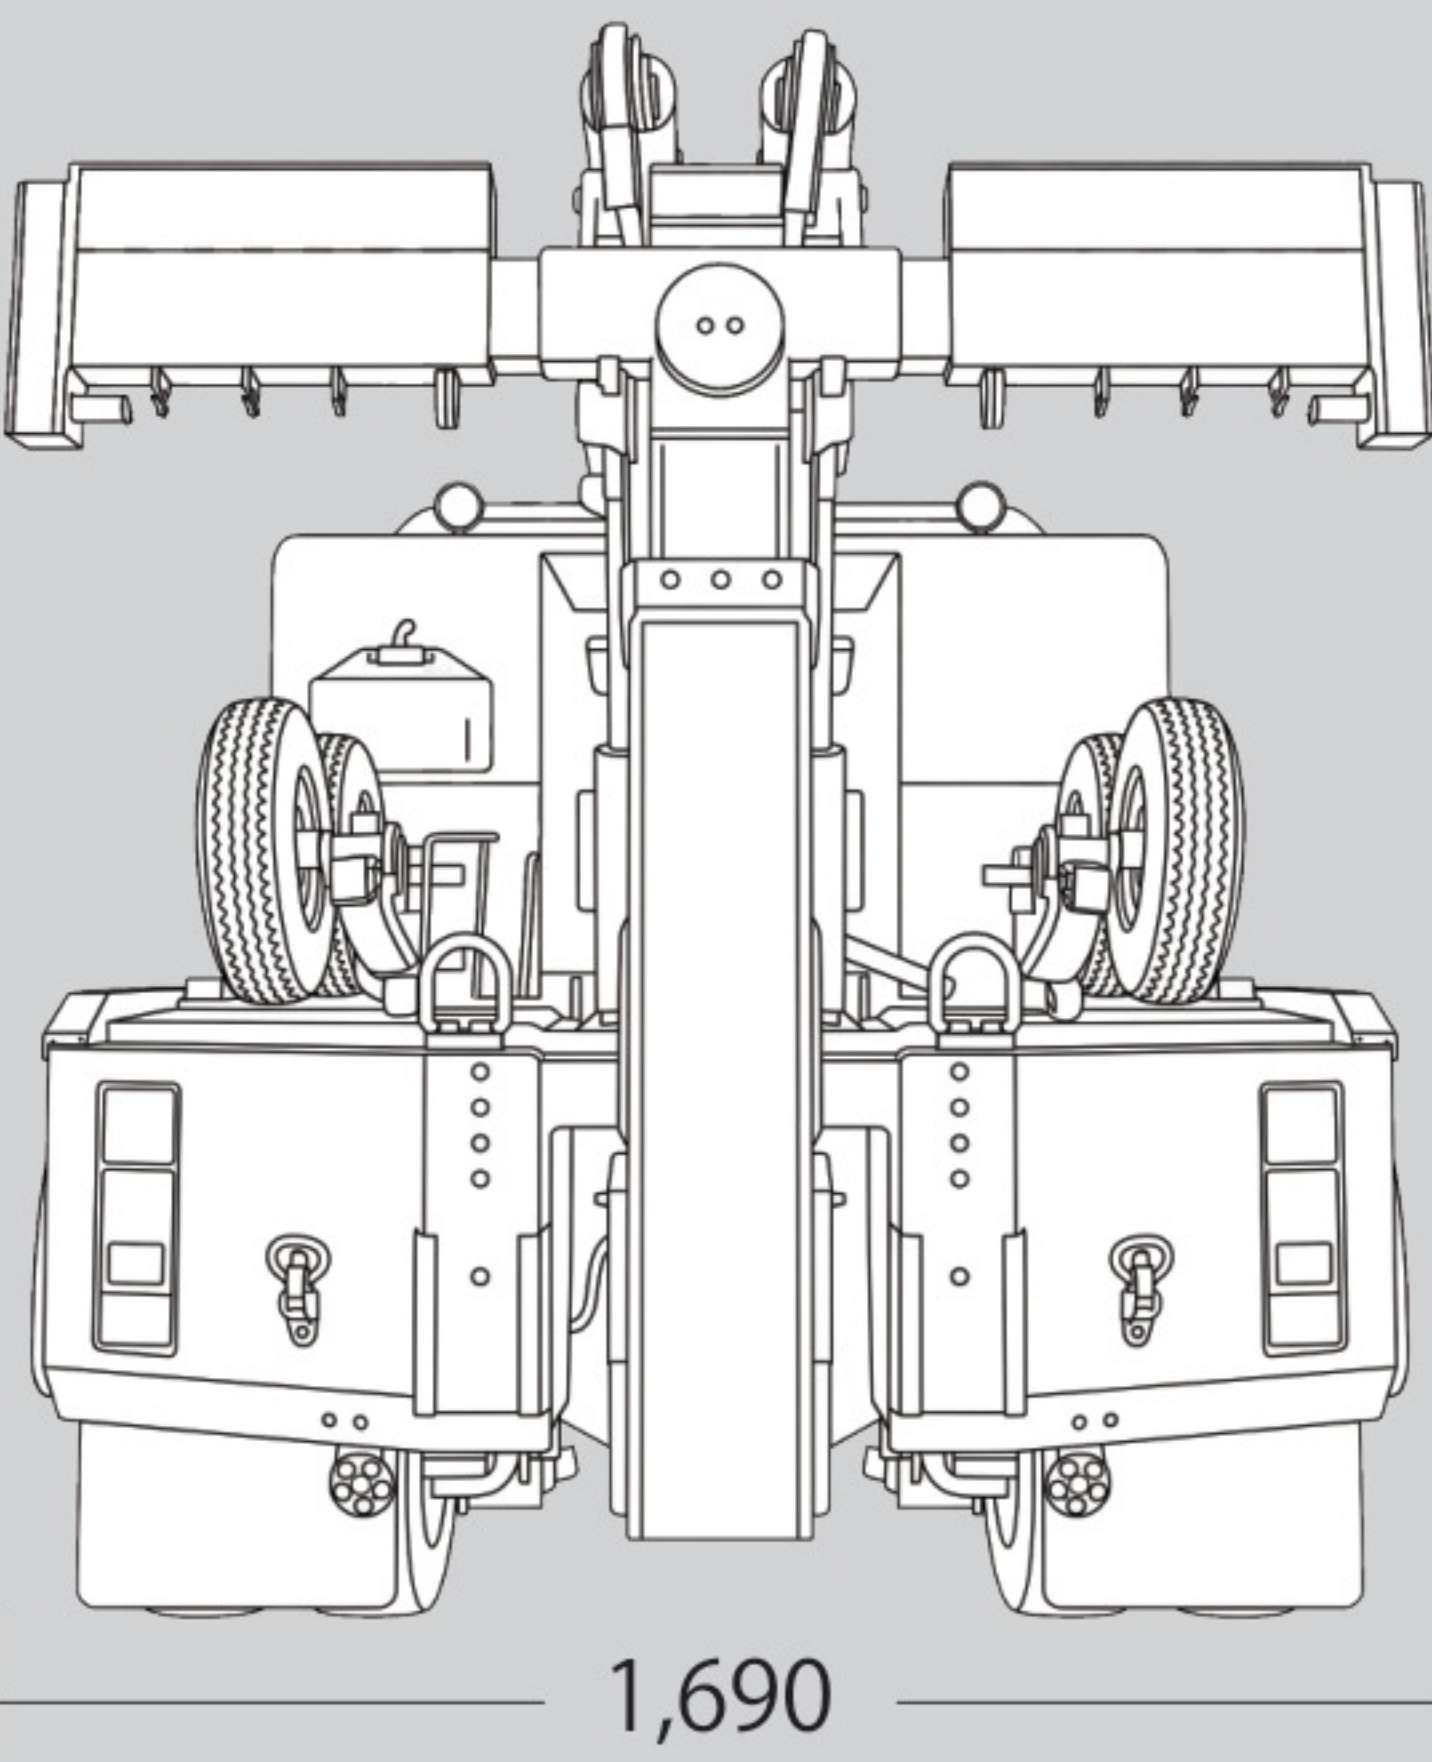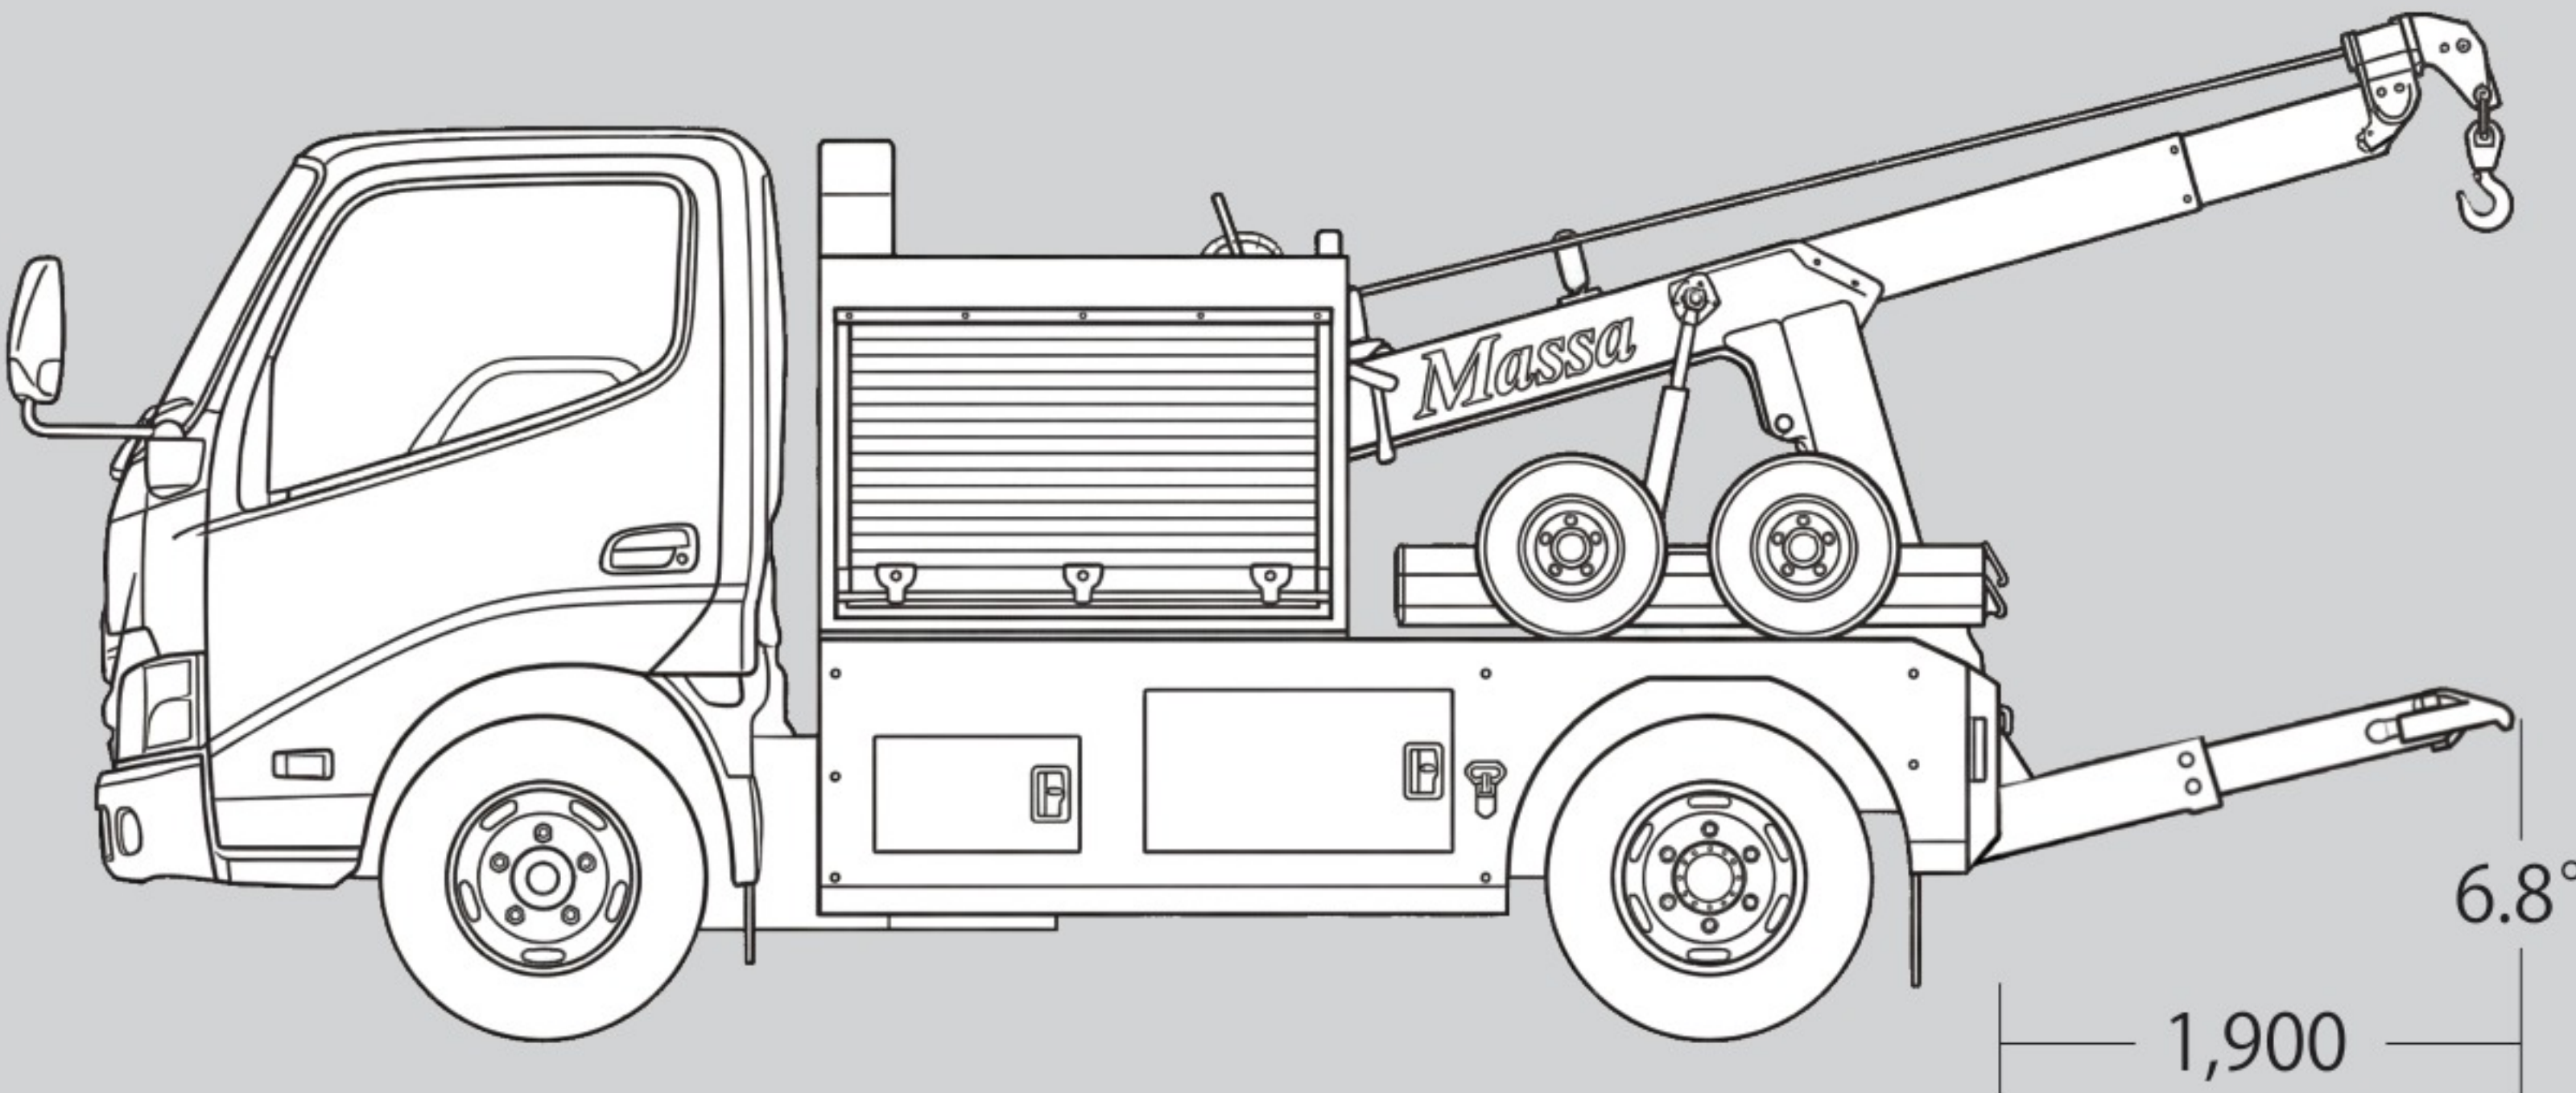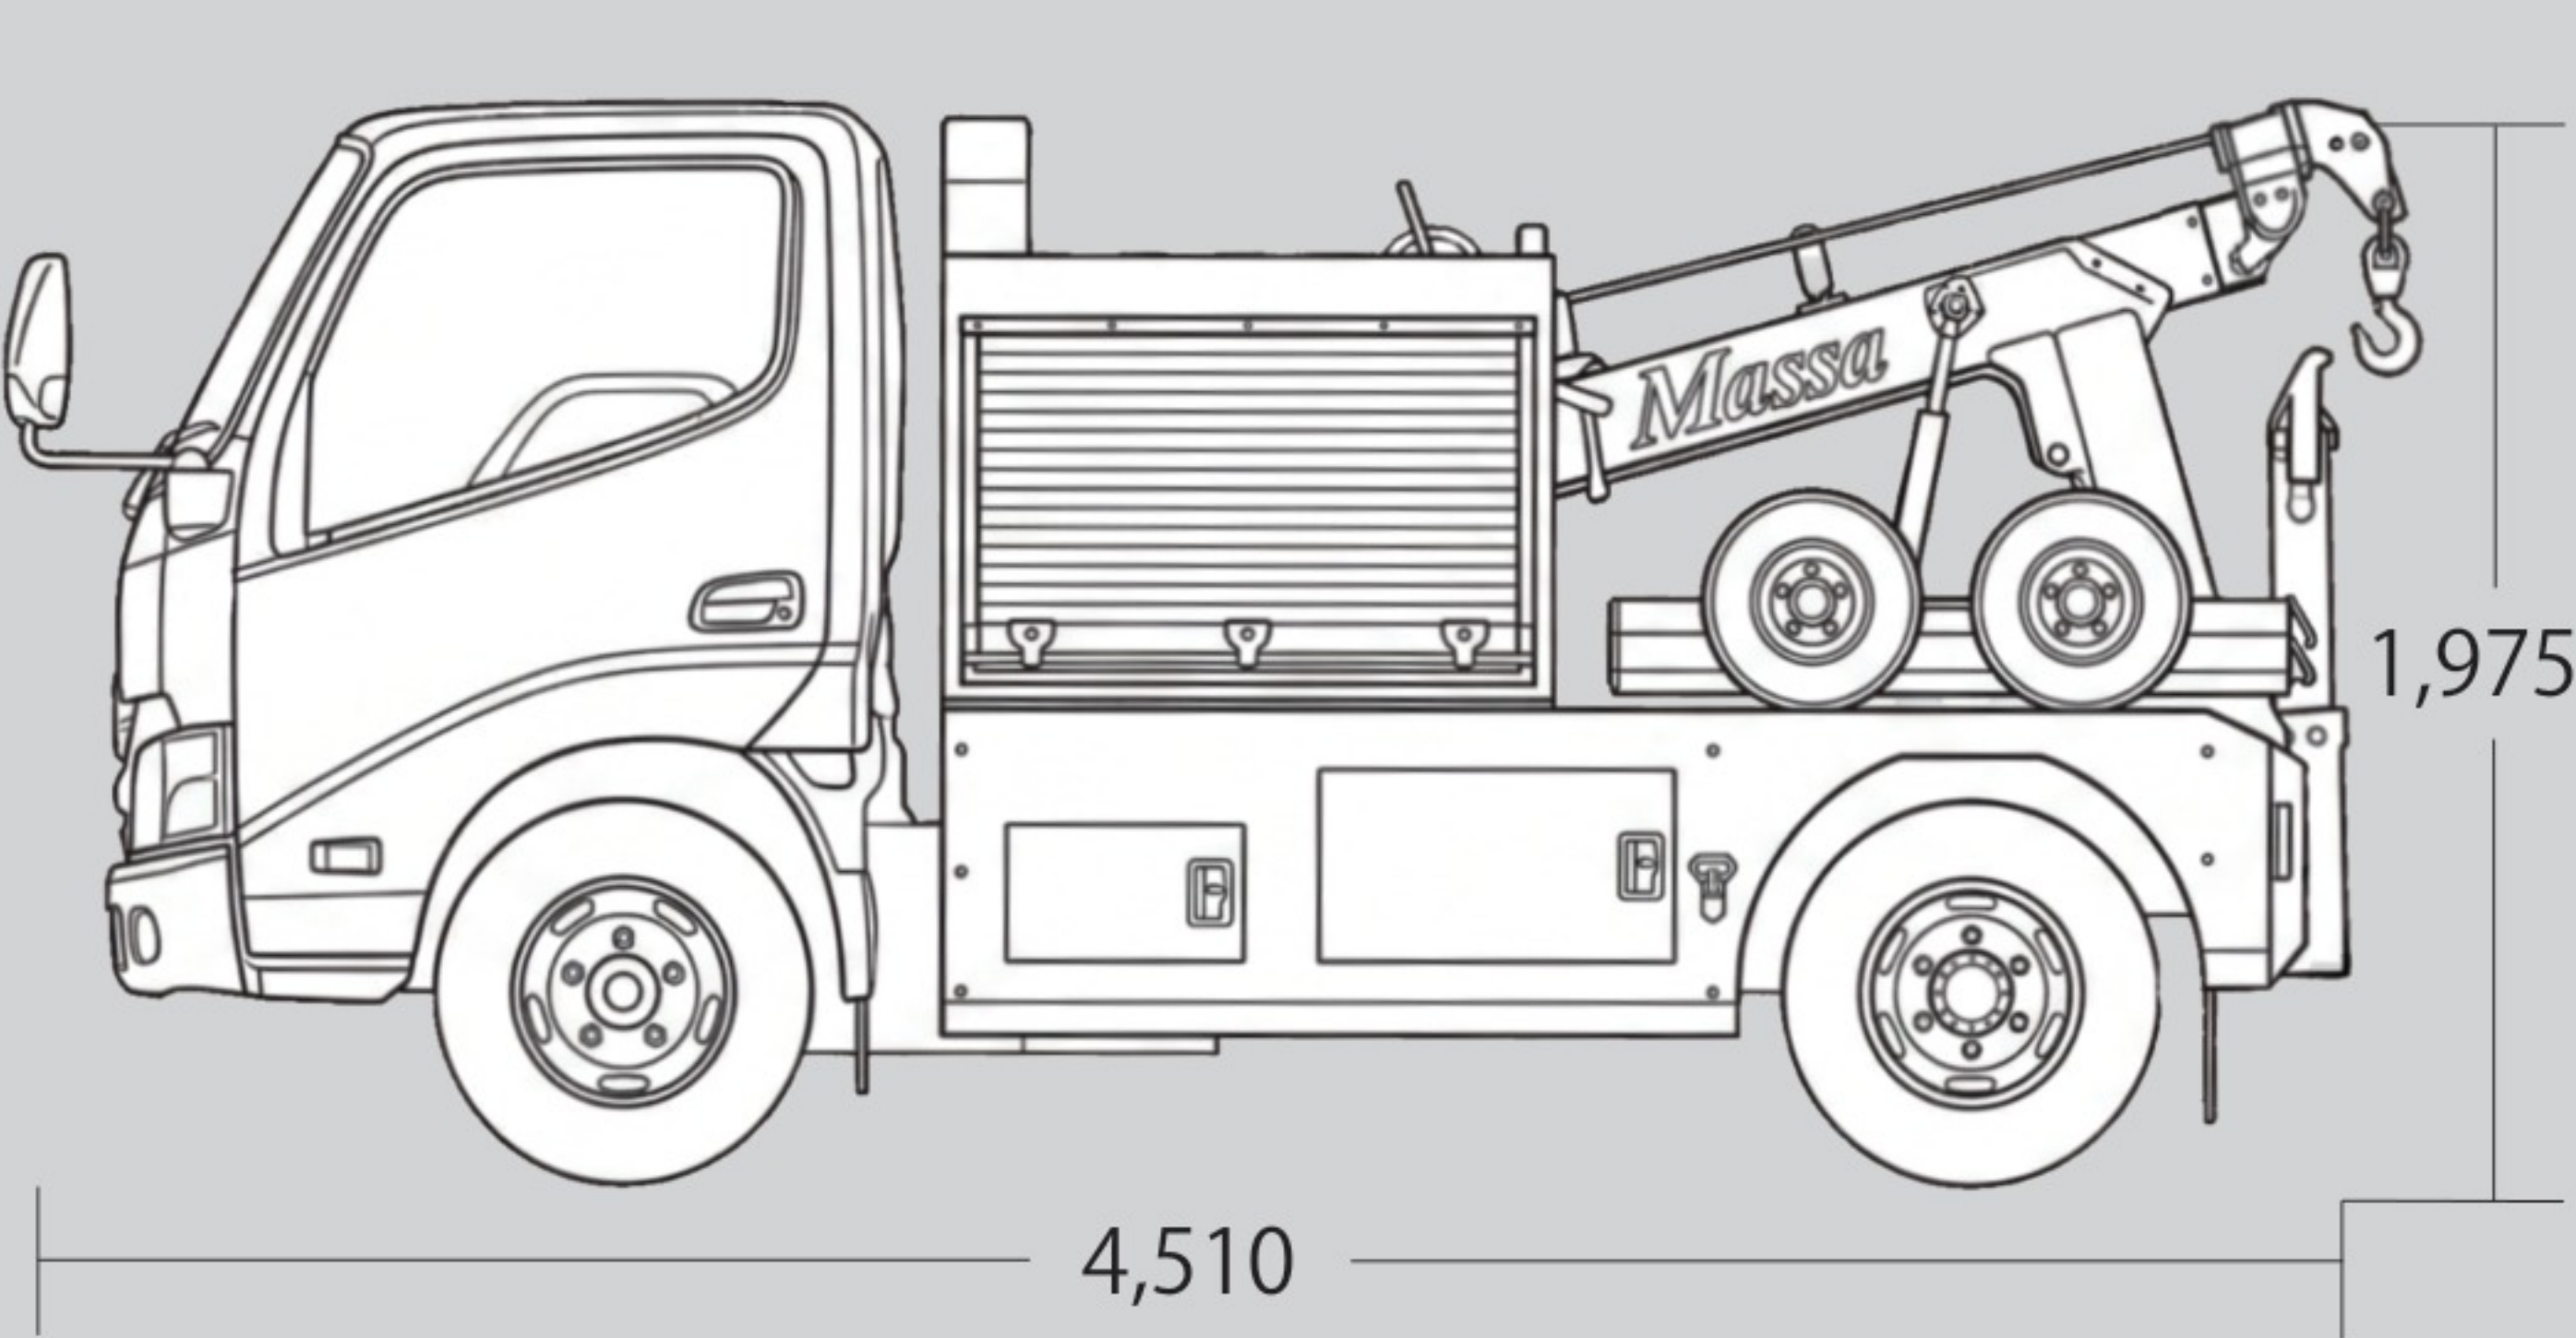

単位：mm

【Massa 諸元表】

ブーム		ウインチ		リフト	
収納時 定格	5,400kg	巻上げ能力	24.6kN(2.5 t)	収納時 定格	2,000kg
伸長時 定格	1,800kg	耐衝撃荷重	54.0kN(5.5 t)	伸長時 定格	1,400kg
ブームストローク長	1,400mm	巻上速度	3～4m／min	長さ	1,120mm
最大起伏角度	8°	減速比	1／20	長さ(テールゲートから)	1,700mm
段数	2	総重量	40kg		
ブームタイプ	リフト一体型	表面仕上げ	黒塗装		

【Massa 油圧シリンダー定格能力】

ブーム伸縮		リフトチルト:上下		リフトアンダーアーム		ブーム:上下	
推力(プル)	1.885 t	推力(プル)	9.896 t	推力(プル)	3.505 t	推力(プル)	4.712 t
推力(プッシュ)	2.945 t	推力(プッシュ)	11.781 t	推力(プッシュ)	4.241 t	推力(プッシュ)	5.773 t
ストローク	1,400mm	ストローク	415mm	ストローク	600mm	ストローク	312mm
シリンダー内径	50mm	シリンダー内径	100mm	シリンダー内径	60mm	シリンダー内径	70mm